2013.10.13 WITH ME筑波2000走行会

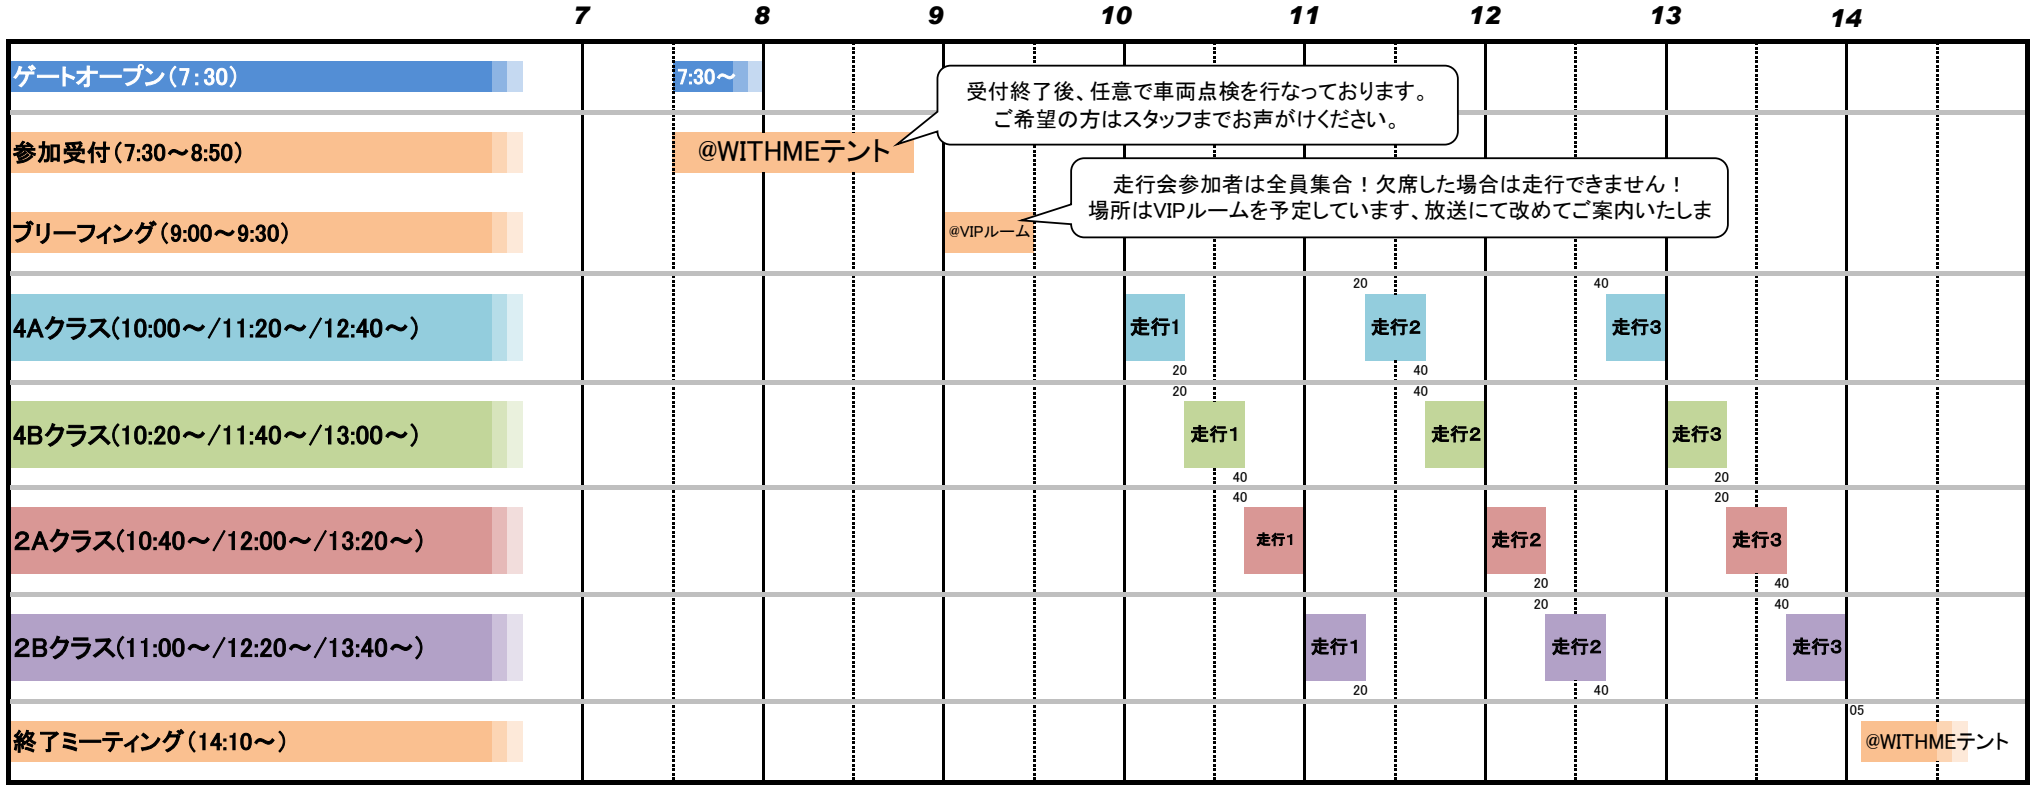

※タイムスケジュールをお守りいただき、走行開始5分前にはピットロードに待機をお願い致します。
※走行上の注意またはその他諸規則に反した場合、走行を中断することがありますのでご注意願います。
※事前告知なしにタイムスケジュールを変更する場合がございます。予め御了承下さい。

自動計測器(トランスポンダー)取扱説明書4輪用

1.取り付け位置

右ドア内張り

拡　大　図

- トランスポンダーは、右ドア上部(ガラスとの境付近)に、路面対して垂直になるよう取り付けて下さい。
- 脱落等が無いよう、ホルダーをしっかり固定して下さい。
- オフィシャルより、取り付け位置変更の指示がございましたら、ご協力お願い致します。

2.取り付け時の注意

① トランスポンダーは精密機器です。強い衝撃、高熱などが加わりますと故障の原因となります。取り扱いには十分ご注意下さい。

② 本体・ホルダーの破損・紛失・加工等がありました場合には、実費をお支払いいただきます。

トランスポンダー本体:¥50,000(税込み)　ホルダー:¥2,000(税込み)

※走行終了後は、主催者から予め指定された場所に、速やかにご返却下さい。

TSUKUBA CIRCUIT

自動計測器（トランスポンダー）取扱説明書
2　輪

走行車両に取り付けられた自動計測器（トランスポンダー）は、電波（信号）を発信し、コースに埋設されたセンサーを通過すると、その電波（信号）を探知し、計測を行います。

1．取り付け位置（トランスポンダーは、路面より50cm 以内に取り付けてください）

車両全体

フレーム本体

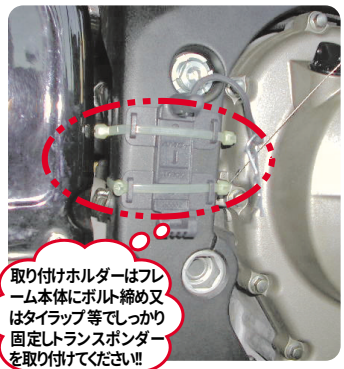

フレーム本体アップ

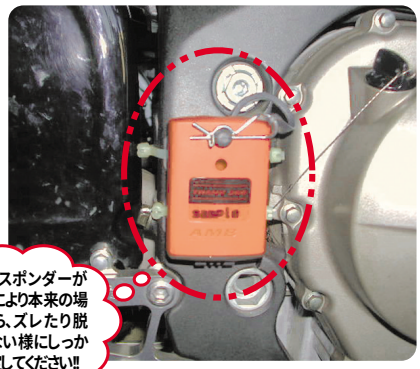

＊トランスポンダーを取り付け方法に従い、フレーム右側ステップ付近(写真参考例)に取り付けてください。
＊車種によっては、トランスポンダーの取り付け位置を変更させていただく場合があります。その際は、スタッフより取り付け位置変更の指示がありますのでご協力ください。

2．取り付け方法

ホルダー本体

ホルダー固定時

フレーム本体にボルト締め又は、タイラップ等で固定した上で、必要に応じてホルダーをガムテープで固定する

トランスポンダー取付例



トランスポンダーをホルダーにはめこむ

トランスポンダー取付時

ピンで固定する側が上になります(ガムテープ固定例)

＊トランスポンダー本体(赤)を直接ガムテープなどで、固定しないでください。故障の原因になります。
＊トランスポンダーは、路面に対して垂直に取り付けてください。逆さま、横向き、斜めなどにするとタイム計測ができませんのでご注意ください。

3．取り付け時のご注意

①トランスポンダーは精密機器です。強い衝撃を与えたり、熱などが加わりますと故障の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
②トランスポンダー本体、取り付けホルダーをクラッシュ・火災等で破損、紛失または、加工された場合には、実費をお支払いいただきます。金額は､トランスポンダー本体：\50,000(税込)、取り付けホルダー：\2,000(税込)

※走行終了後は、主催者から予め指定された場所にトランスポンダーとホルダーを速やかに、ご返却下さい。また、ご返却の際は、汚れなどの拭き取りにご協力ください。

TSUKUBA CIRCUIT

10/13 TC2000走行会 駐車配置図

※スタッフの誘導に従って駐車をお願い致します。
※エントリー台数に変更が生じた場合、当日の駐車配置を変更する場合があります。
※4輪用ローダー・トラックなどは、パドック外駐車場への駐車をお願い致します。
※原則ピットの車両占有はできません。一時的な整備場所・荷物置き場・休憩場所として譲り合ってご利用下さい。